REPLAEX
SISTEMAS EM POLICARBONATO

MULTICLICK®

MODERNO SISTEMA DE COBERTURAS

O novo painel Multiclick é um sistema desenvolvido a partir da já conhecida chapa de policarbonato alveolar, onde já tem moldado um sistema de engate (click) macho e fêmea, dispensando perfis de união entre painéis.

Fabricada em policarbonato, a Multiclick, oferece excelentes propriedades de resistência às intempéries em baixas e altas temperaturas.
A Multiclick possui proteção UV em ambas as faces e está disponível em cores.

Graças ao sistema de engate (click), os painéis podem ser instalados facilmente e com segurança.

Consistindo em uma evolução no serviço de instalação, pois, ao contrário das chapas convencionais, tem estanqueidade assegurada. Seus acessórios permitem uma instalação fácil e econômica.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Graças a sua leveza, simplicidade do sistema e tamanho reduzido, estes painéis são indicados para pequenas coberturas de qualquer tipo e podem ser instalados por qualquer pessoa. Faça você mesmo!

Coberturas e fechamentos para: garagens, terraços, estufas, telhados, varandas, pergolados de madeira, passarelas, toldos, projetos residenciais, comerciais e industriais.

VANTAGENS

- Graças a sua leveza e a simplicidade do sistema, estes painéis são indicados para coberturas de qualquer tipo e podem ser instalados por qualquer pessoa.
- Montagem simples, rápida, econômica e sem furos nos panéis.
- Necessita apenas de um terçamento ou ripamento a cada 0,75 até 1,0 m (máximo).
- Fixação por garras inox que se tornam ocultas após aplicação.
- Estanqueidade assegurada em função do encaixe (click).
- Sistema completo com garras e acabamentos laterais e frontais.
- Possibilidade de combinação de cores na mesma cobertura.
- Facilidade de transporte, manuseio e instalação.
- Aplicação em estruturas de ferro, alumínio e madeira.
- Garantia de 10 anos contra amarelamento e perdas das caraterísticas visuais.
- Auto extinguíveis: Não propaga chamas.

MULTICLICK®

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

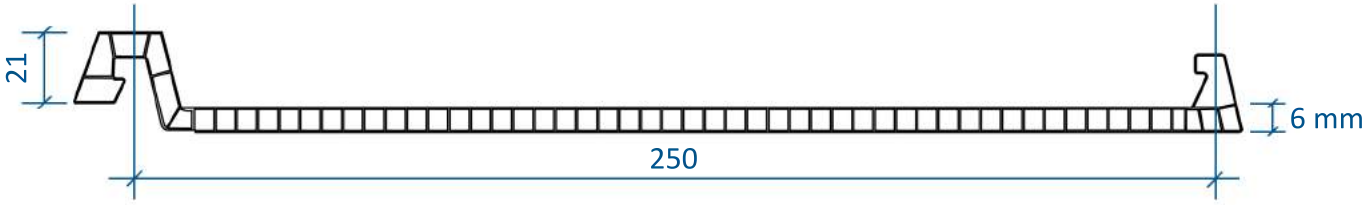

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS		
DADOS TÉCNICOS		UNIDADE
Largura útil	250	mm
Comprimento standard (*)	6000	mm
Espessura	6	mm
Peso	1.60	aprox. kg/m^2
Up-value	4.00	W/m^{2}K
E-Módulo	2,200	N/mm^2
Coeficiente de dilatação linear	0.065	mm/m °C
Temp. máxima curta	130	°C
Temp. máxima constante	115	°C
Transmissão UV	aprox. 0	%
Raio mínimo de curvatura	3200	mm
Comportamento ao fogo	B s2-d0	DIN EN 13501

DISTÂNCIA ENTRE TERÇAS - MÁXIMO (mm)						
PRODUTO	APLICAÇÕES PLANAS			APLICAÇÕES EM ARCO		
	REGIÕES DO VENTO			REGIÕES DO VENTO		
	I e II	III	IV	I e II	III	IV
MULTICLICK ALVEOLAR	1000	850	750 até 800	1300 (*)	1150 (*)	1000 (*)
Informações gerais:	**1)** (*) Aplicações em arco com o raio 3,20 < r < 4,50 m com o raio > 4,50 m - aplicações planas **2)** Beiral máximo recomendado 150 mm **3)** Inclinação mínima da cobertura em estrutura metálica com águas superiores a 6,0 m deve ser de 10% e para águas inferiores a 6,0 m de 5% **4)** Inclinação mínima da cobertura em estrutura de madeira com águas superiores a 6,0 m deve ser de 15% e para águas inferiores a 6,0 m de 10%					

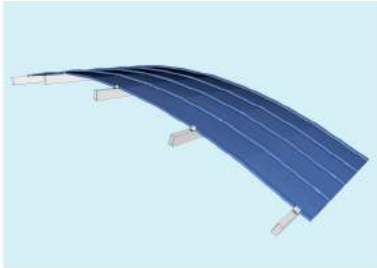

CORES	CÓDIGO REPLAEX	TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL (APROX. %)
TRANSLÚCIDO:		
Cristal	M060.9910	80%
Branco leitoso	M060.9937	57%
Verde	M060.9940	41%
Azul	M060.9942	34%
Bronze	M060.9920	26%
Fumê	M060.9925	19%
Vermelha	M060.9923	sob consulta
Laranja	M060.9918	sob consulta

CORES	CÓDIGO REPLAEX	TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL (APROX. %)
FULL REFLECTIVE:		
Pérola	M060.9911	37%
Ouro	M060.9955	28%
INFRARED:		
Heatbloc-Ouro	M060.9988	48%
OPACAS:		
Cinza	M060.9760	6%
Verde	M060.9740	7%
Azul	M060.9742	11%
Terracota	M060.9723	4%
Branca	M060.9738	15%

MULTICLICK®

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

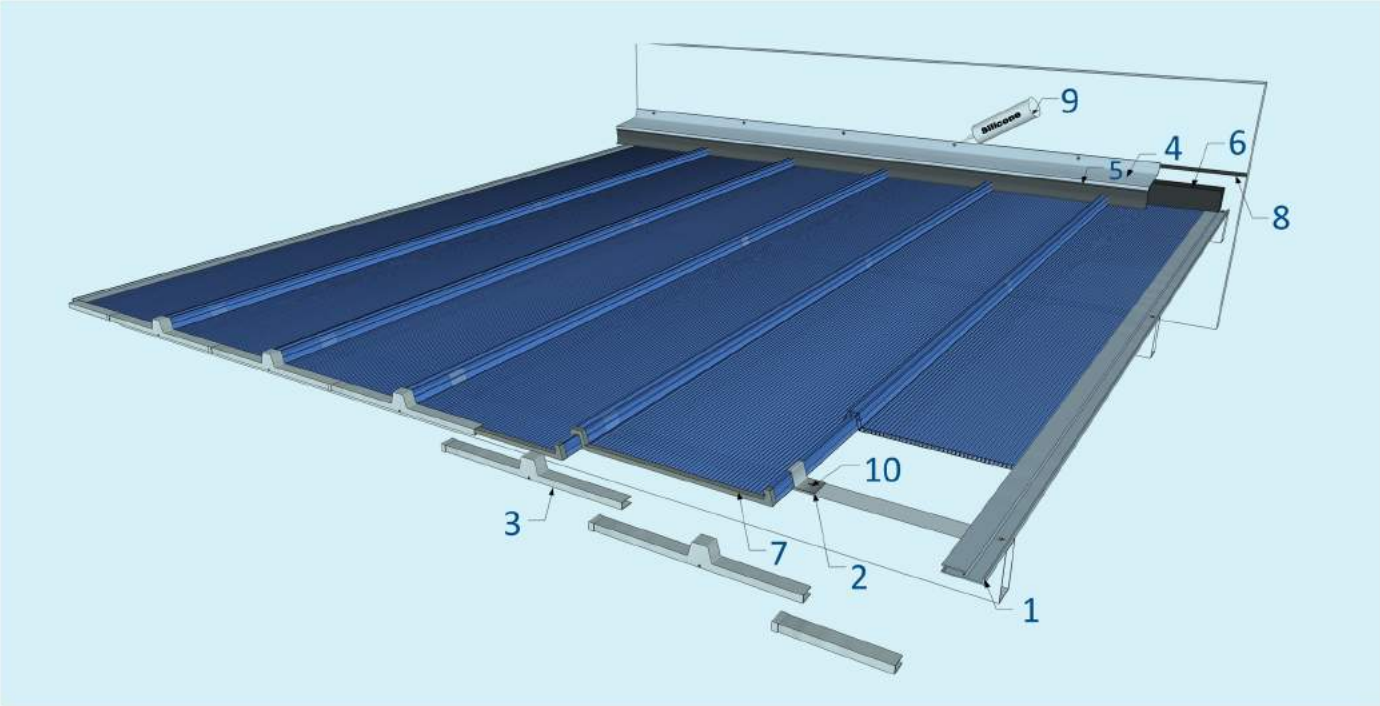

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM MULTICLICK ALVEOLAR				
	DESENHO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	CÓDIGO REPLAEX
1		**PERFIL UNIÃO ARREMATE** Alumínio	6 x 6000	PALU.ARBB
2		**GARRA DE FIXAÇÃO** Inox	unidade	AGAC.M000
3		**TAMPA** Policarbonato cores: prata ou branco	unidade	ATPC.M038 ATPC.M060
4		**PERFIL RUFO** Alumínio	95 x 6000	PALU.RU00
5		**GAXETA PARA RUFO** EPDM cor: preto	25000 em rolos	ABGR.EP00
6		**BLOCO** Polietileno cor: cinza	30 x 30 x 1000	ABBL.PE00
7		**FITA VENTTAPE POROSA**	25000 em rolos largura: 25	AFP0.0000
8		**FITA NEOPRENE**	15000 em rolos largura: 15 espessura: 3	AFN0.0000
9		**SILICONE NEUTRO**	unidade	(*)
10		**PARAFUSO PANCAKE AUTOBROCANTE**	unidade	AXPA.0000

(*) Fornecimento cliente

Por favor entrem em contato conosco para obter mais informações sobre os detalhes de montagem das Multiclicks. Os dados deste catálogo são sujeitos a modificações sem prévio aviso.

REPLAEX
SISTEMAS EM POLICARBONATO

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara- Tel.: (21) 2446-8811
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

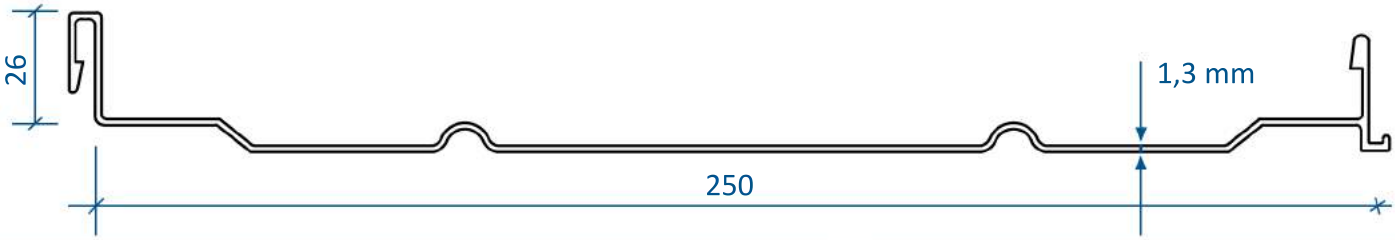

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS		
DADOS TÉCNICOS		UNIDADE
Largura útil	250	mm
Comprimento standard (*)	6000	mm
Espessura	1.30	mm
Peso	1.80	aprox. kg/m^2
Up-value	5.70	W/m^{2}K
E-Módulo	2,200	N/mm^2
Coeficiente de dilatação linear	0.065	mm/m °C
Temp. máxima curta	130	°C
Temp. máxima constante	115	°C
Transmissão UV	aprox. 0	%
Raio mínimo de curvatura	sob consulta	mm
Comportamento ao fogo	B s2-d0	DIN EN 13501

CORES	CÓDIGO REPLAEX	TRANSMISSÃO LUZ VISÍVEL (APROX. %)
TRANSLÚCIDO:		
Cristal	MC13.9910	85%
Branco leitoso	MC13.9937	54%
Verde	MC13.9940	46%
Azul	MC13.9942	41%
Bronze	MC13.9920	35%
Fumê	MC13.9925	25%
FULL REFLECTIVE:		
Pérola	MC13.9911	40%
Ouro	MC13.9955	34%
INFRARED:		
Heatbloc-Ouro	MC13.9988	48%

outras cores sob consulta

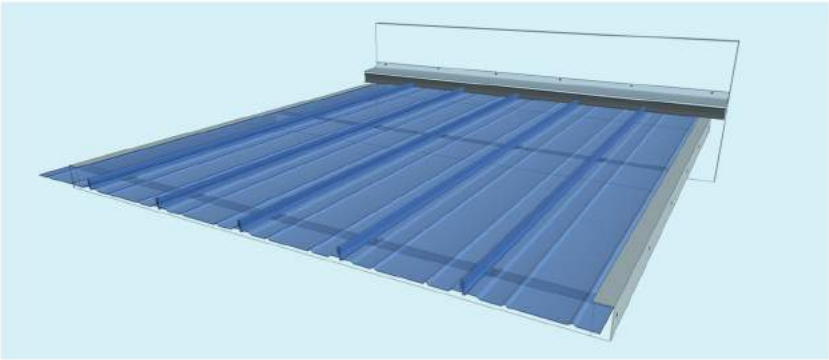

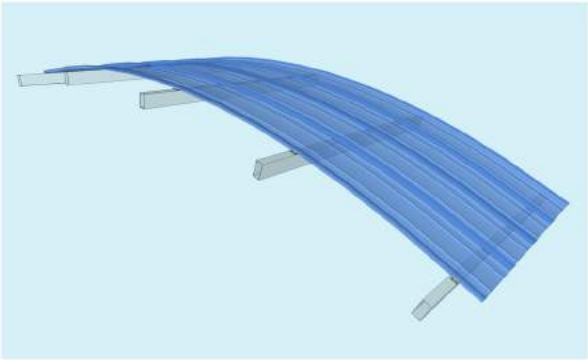

DISTÂNCIA ENTRE TERÇAS - MÁXIMO (mm)						
PRODUTO	APLICAÇÕES PLANAS			APLICAÇÕES EM ARCO		
	REGIÕES DO VENTO			REGIÕES DO VENTO		
	I e II	III	IV	I e II	III	IV
MULTICLICK COMPACTA	1000	900	800	1300	1200	1100
Informações gerais:	**1)** Beiral máximo recomendado 100 mm **2)** Inclinação mínima da cobertura em estrutura metálica com águas superiores a 6,0 m deve ser de 10% e para águas inferiores a 6,0 m de 5% **3)** Inclinação mínima da cobertura em estrutura de madeira con águas superiores a 6,0 m deve ser de 15% e para águas inferiores a 6,0 m de 10%					

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

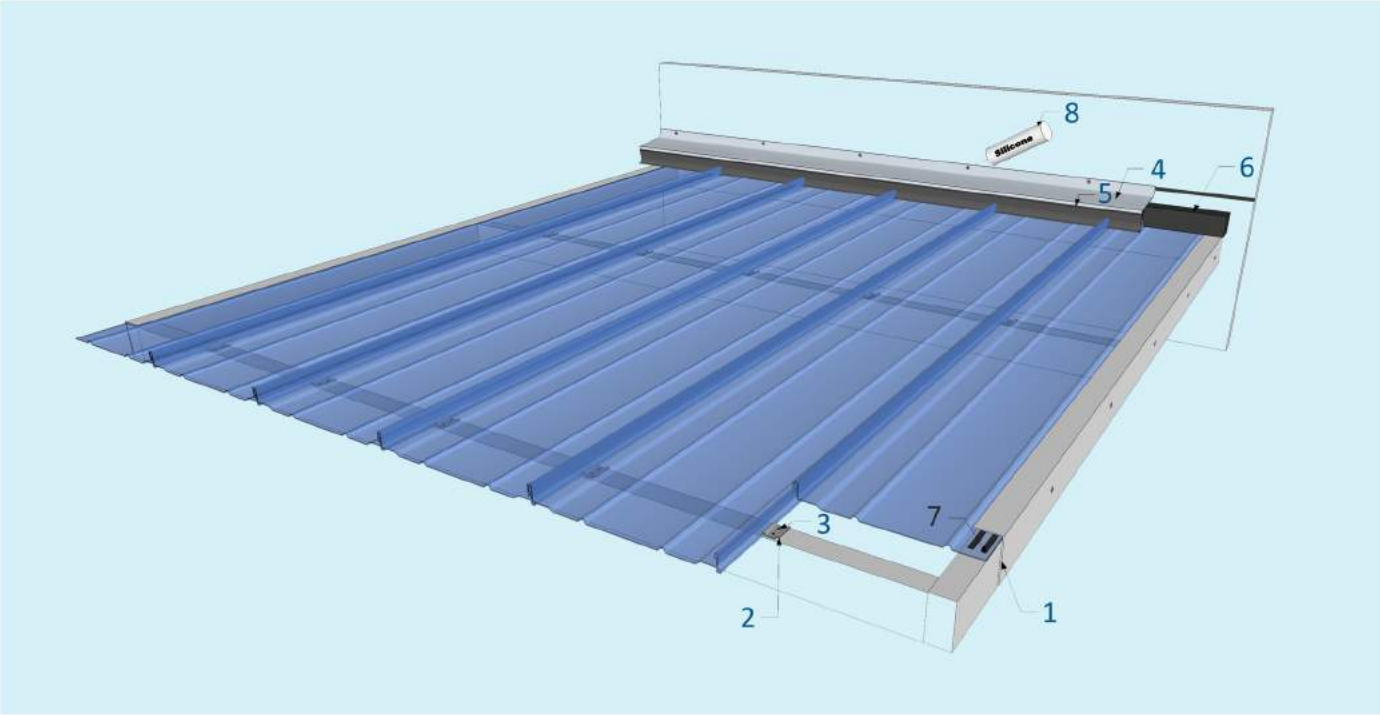

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM MULTICLICK ALVEOLAR				
	DESENHO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	CÓDIGO REPLAEX
1		**CANTONEIRA** Alumínio	unidade	(*)
2		**GARRA DE FIXAÇÃO** Inox	unidade	AGAC.M200
3		**PARAFUSO PANCAKE AUTOBROCANTE**	unidade	AXPA.0000
4		**PERFIL RUFO** Alumínio	95 x 6000	PALU.RU00
5		**GAXETA PARA RUFO** EPDM cor: preto	25000 em rolos	ABGR.EP00
6		**BLOCO** Polietileno cor: cinza	30 x 30 x 1000	ABBL.PE00
7		**FITA NEOPRENE**	15000 em rolos largura: 15 espessura: 3	AFN0.0000
8		**SILICONE NEUTRO**	unidade	(*)

(*) Fornecimento cliente

Por favor entrem em contato conosco para obter mais informações sobre os detalhes de montagem das Multiclicks. Os dados deste catálogo são sujetos a modificações sem prévio aviso.
Veja também nossas recomendações no catálogo de chapas comuns: 10 regras básicas.

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara- Tel.: (21) 2446-8811
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br

REPLAEX
SISTEMAS EM POLICARBONATO

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA

Sistemas e chapas em policarbonato

LINHA DE PRODUTOS

Chapas em policarbonato

Chapas refletivas e Heatbloc

Acessórios

Moderno sistema de coberturas

Veneziana

Fechamento/Divisoria Wall 40

Telhas em policarbonato

Sistemas para aplicações industriais

Moderno sistema de coberturas

REPLAEX
SISTEMAS EM POLICARBONATO

Rio de Janeiro: Estrada da Ligação, 839 - Taquara- Tel.: (21) 2446-8811
E-mail: vendas@replaex.com.br - www.replaex.com.br